falmec

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348094



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Touchcontrol + 24h Funktion
LED-Beleuchtung
Carbon.Zeo-Filter optional
Fernbedienung optional verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.815
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KACL.930
Umluftbox Downdraft
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
In der Arbeitsplatte
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
LED-Streifen
Filter
2 x METALLFETTFILTER "TOP" - 254x216 MM
Kohlefilter
Umluftbox Downdraft (optional)

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

DOWN DRAFT Bruttogewicht
44 kg
Nettogewicht
37 kg
Volumen
0.34 m³
Verpackungsgröße
Länge
1070 mm
Höhe
370 mm
Tiefe
870 mm
EXTERNER MOTOR Slim motor 800 m³/h **Bruttogewicht**
10.3 kg
Nettogewicht
9 kg
Volumen
0.07 m³
Verpackungsgröße
Länge
515 mm
Höhe
440 mm
Tiefe
320 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
30 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
400 Pa
Maximale Motor Leistung
270 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
C

falmec

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348094

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximaler Druck (Pa)	450	500	400	400
Motor Leistung (W)	200	230	240	270
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPAZITÄT / DRUCK

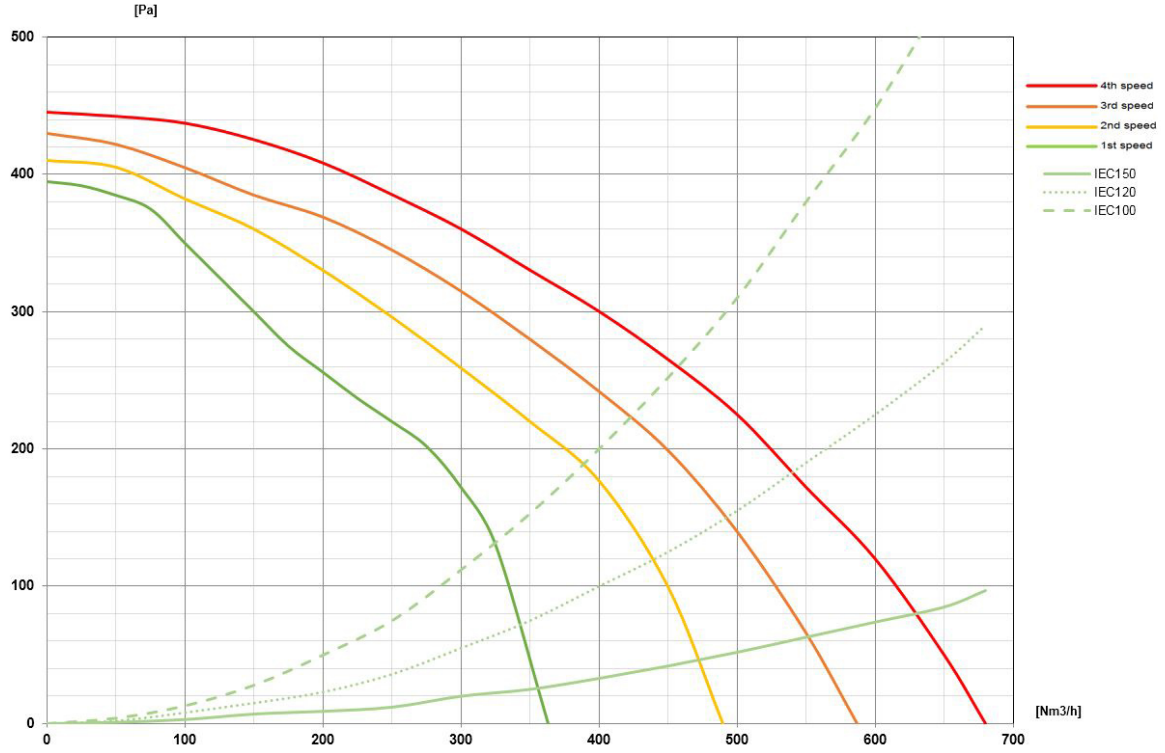

falmec


DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348094

ENERGIELABEL

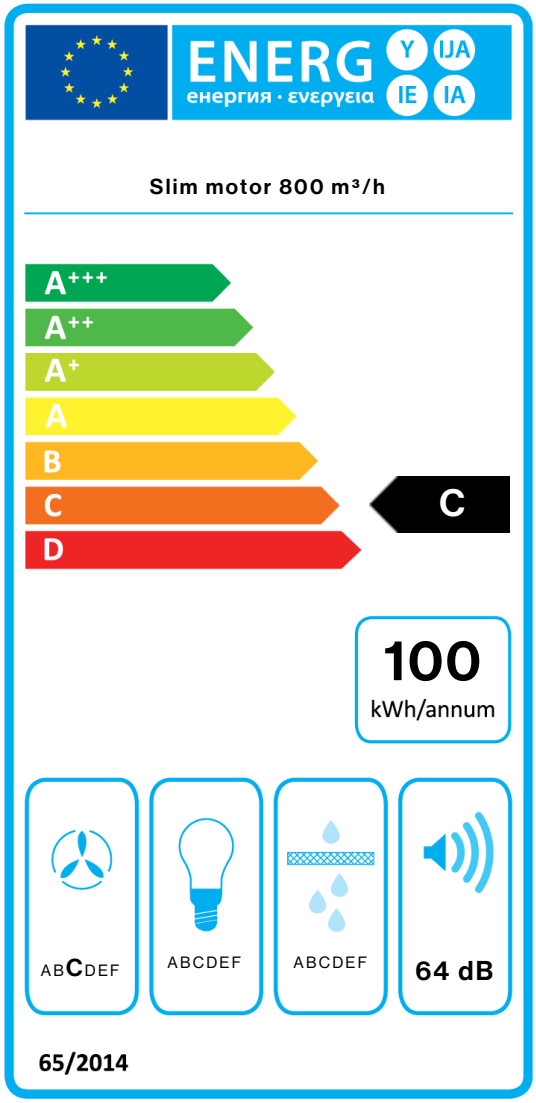

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	99,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.3	
EEI	79,3	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.