falmec

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348100



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Touchcontrol + 24h Funktion
Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Fernbedienung optional verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.815
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KACL.930
Umluftbox Downdraft
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
In der Arbeitsplatte
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Schwarzes gehärtetes Glas
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
LED-Streifen
Filter
2 x METALLFETTFILTER "TOP" - 254x216 MM
Kohlefilter
Umluftbox Downdraft (optional)

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

DOWN DRAFT Bruttogewicht
44 kg
Nettogewicht
37 kg
Volumen
0.34 m³
Verpackungsgröße
Länge
1070 mm
Höhe
370 mm
Tiefe
870 mm
EXTERNER MOTOR Slim motor 800 m³/h **Bruttogewicht**
10.3 kg
Nettogewicht
9 kg
Volumen
0.07 m³
Verpackungsgröße
Länge
515 mm
Höhe
440 mm
Tiefe
320 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
30 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
400 Pa
Maximale Motor Leistung
270 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
C

falmec

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348100

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximaler Druck (Pa)	450	500	400	400
Motor Leistung (W)	200	230	240	270
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPAZITÄT / DRUCK

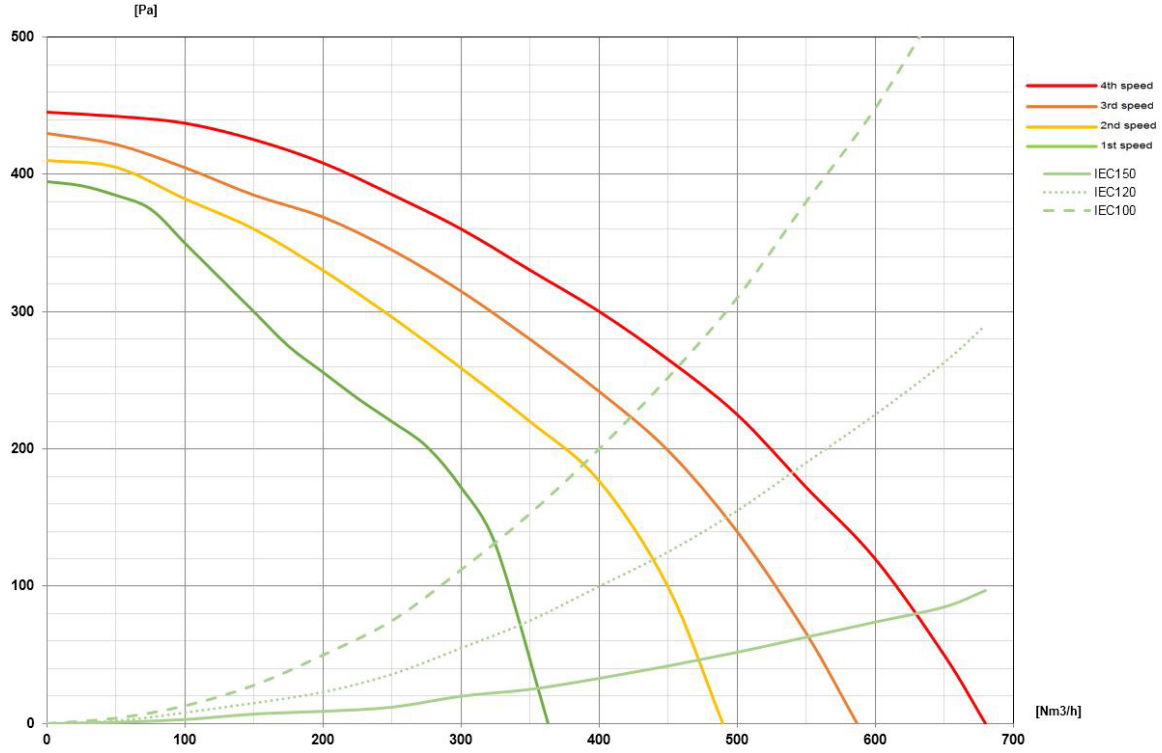

falmec


DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122348100

ENERGIELABEL

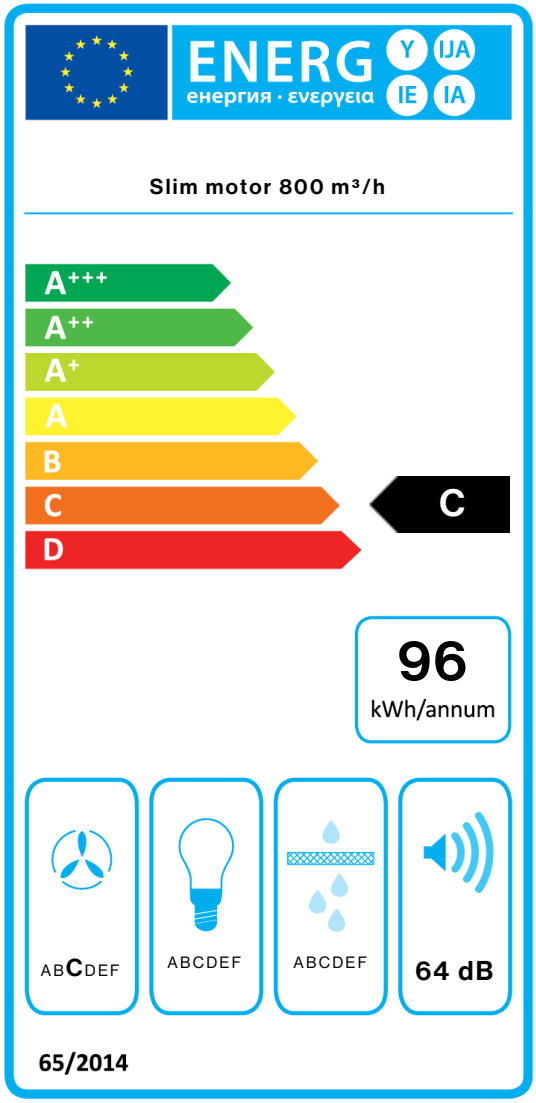

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	95,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.3	
EEI	79,3	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.