

FLIPPER

Version

Wandhaube 55 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122352213



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung

LED-Beleuchtung

Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet

Carbon.Zeo-Filter optional

Kohlefilter optional lieferbar

Rückseitiger Motorauslass
möglich

Schacht optional verfügbar

Schwarzes Sicherheitsglas mit
Mittelstreifen

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
m³/h

KACL.941

External filter unit for sloped
hoods

KCQAN.00#I

Schacht (Edelstahl)

KCQAN.00#N

Schacht optional (Schwarz)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Wandhauben

Maße

55 cm

Oberfläche

Schwarzes gehärtetes Glas

"satin Look"

Schwarz gehärtetes Glas Version
mit Edelstahl Zentralsstreifen

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Leistungsstufen

4

Beleuchtung

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filter

2 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 284x234 MM

Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (optional)

Mindestabstand

Gaskochfeld: 52 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

22 kg

Nettogewicht

17 kg

Volumen

0.25 m³

Verpackungsgröße

Länge

775 mm

Höhe

450 mm

Tiefe

705 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

280 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

750 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)



510 Pa

Maximale Motor Leistung

224 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

A



Rückansicht

FLIPPER

Version

Wandhaube 55 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122352213

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

| Motor Leistungsstufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13} | 46 | 53 | 58 | 66 |
| Leistung (m ³ /h) I.E.C.61591 | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Maximaler Druck (Pa) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Motor Leistung (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Luftauslass | 150 | 150 | 150 | 150 |

KAPAZITÄT / DRUCK



FLIPPER

Version

Wandhaube 55 cm - Schwarz -
800 m³/h


Kollektion

Design

EAN Code

8034122352213

ENERGIELABEL

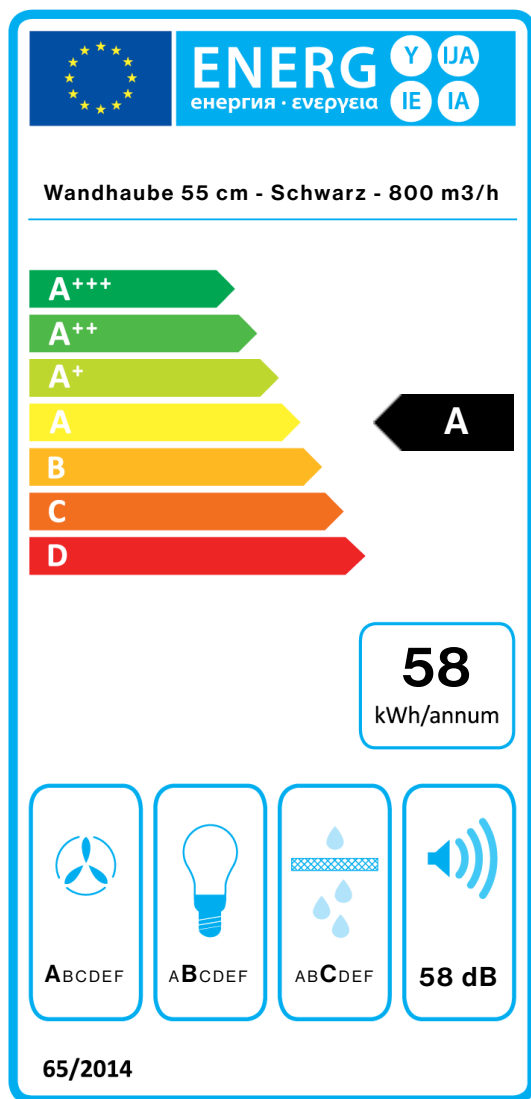

| PF | | |
|------------|---|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | Wandhaube 55 cm - Schwarz - 800 m ³ /h | |
| AEC | 57,7 | kWh/a |
| EEC | A | |
| FDE | 29,4 | |
| FDEC | A | |
| LE | 21,6 | |
| LEC | B | |
| GFE | 82,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 295,0 | m ³ /h |
| Qmax | 500,0 | m ³ /h |
| Qboost | 750,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 46 | dBa |
| SPEmax | 58 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 0.9 | |
| EEL | 53,2 | |
| Qbep | 430,0 | m ³ /h |
| Pbep | 404 | Pa |
| Qboost | 750,0 | m ³ /h |
| Wbep | 164,0 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 114 | lux |
| Lwa-SPEmax | 58 | dBa |

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.