falmec

GINEVRA BOSTON **EAN-Code 8034122409948**

Funktion	Wandhaube - 90 cm - Anthrazit - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Stahl Anthrazit-lakiert
Materialien/Oberflächen	Front Grenze im Verkupfert
Steuerung	Schiebeschaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Led 2x2 W (2700 K)
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	65 cm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	230 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR

Motor	600 m³/h
Maximale Leistung	480 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	C

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	22 kg
Nettogewicht	18 kg
Volumen	0.37 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 632 x P 595 mm




falmec

GINEVRA BOSTON **EAN-Code 8034122409948**

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Leistung	220	320	480
Maximaler Druck (Pa)	270	400	500
Motor Leistung (W)	100	130	180
Luftauslass 150 150 150 150	120	120	120

LEISTUNG / DRUCK

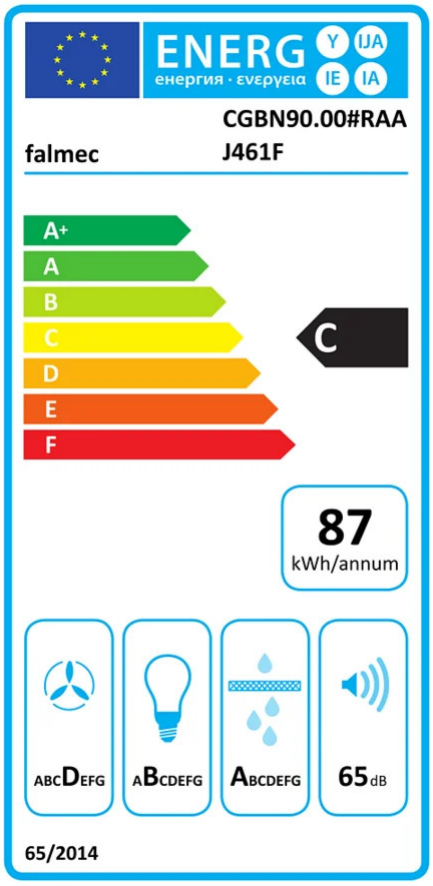

PF		
S	Falmec Lab	
M	Wandhaube - 90 cm - Anthrazit - 600 m³/h	
AEC	87.1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15.8	
FDEC	D	
LE	25.5	
LEC	B	
GFE	96	
GFEC	A	
Qmin	220	m³ /h
Qmax	480	m³ /h
Qboost	480	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	0	dBa
PO	0	W
PS	0	W
PI		
F	1	
EEI	80	
Qbep	303	m³ /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480	m³ /h
Wbep	164	W
WL	4.5	W
Emiddle	121	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 07/01/2026