falmec

**STREAM** **EAN-Code 8034122331317**

| | |
|---|---|
| ***Funktion*** | Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h |
| ***Design*** | Falmec Lab |
| ***Kollektion*** | Design |



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

### *EIGENSCHAFTEN*

| | |
|---|---|
| ***Materialien/Oberflächen*** | Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304) |
| ***Steuerung*** | Elektronische Schaltung |
| ***Funktion*** | Abluft/Umluft |
| ***Beleuchtung*** | Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)<br>Dimmbare LED-Beleuchtung<br>Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K |
| ***Filter*** | Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet<br>Kohlefilter |
| ***Maße*** | 90 cm |
| ***Mindestbodenabstand Elektrisch*** | 52 cm |
| ***Mindestabstand der Gasebene*** | 63 cm |
| ***Notes*** | From 04.11.2024 the dynamic and dimmable light is included. |

### *VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN*


| | |
|---|---|
| ***Maximaler Verbrauch*** | 280 W |
| ***Stromanschluss / Frequenz*** | 220-240V 50-60Hz |
| ***Stromanschluss / Frequenz*** | Shuko |

### *MOTOR*

| | |
|---|---|
| ***Motor*** | 800 m³/h |
| ***Maximale Leistung*** | 680 m³/h I.E.C.61591 |
| ***Maximale Lautstärke*** | 62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| ***Energieklasse*** | B |

### *GEWICHTE UND VOLUMEN*

| | |
|---|---|
| ***Bruttogewicht*** | 22 kg |
| ***Nettogewicht*** | 17 kg |
| ***Volumen*** | 0.25 m3 |
| ***Verpackungsgröße*** | L 995 x H 432 x P 595 mm |



falmec

**STREAM** **EAN-Code 8034122331317**

***OPTIONALES ZUBEHÖR***

| *Code* | *Beschreibung* |
|---|---|
| KACL.510#I | 101278 - Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl |
| KACL.512#I | 101271 - Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl |
| KACL.864 | 101360 - Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand |
| KACL.815 | 101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk) |


falmec

**STREAM** **EAN-Code 8034122331317**

***MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT***


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Motor Leistungsstufen*** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13*** | 49 | 56 | 62 | 68 |
| ***Leistung*** | 280 | 370 | 480 | 680 |
| ***Maximaler Druck (Pa)*** | 390 | 420 | 480 | 500 |
| ***Motor Leistung (W)*** | 132 | 153 | 175 | 215 |
| ***Luftauslass 150 150 150 150*** | 150 | 150 | 150 | 150 |

***LEISTUNG / DRUCK***

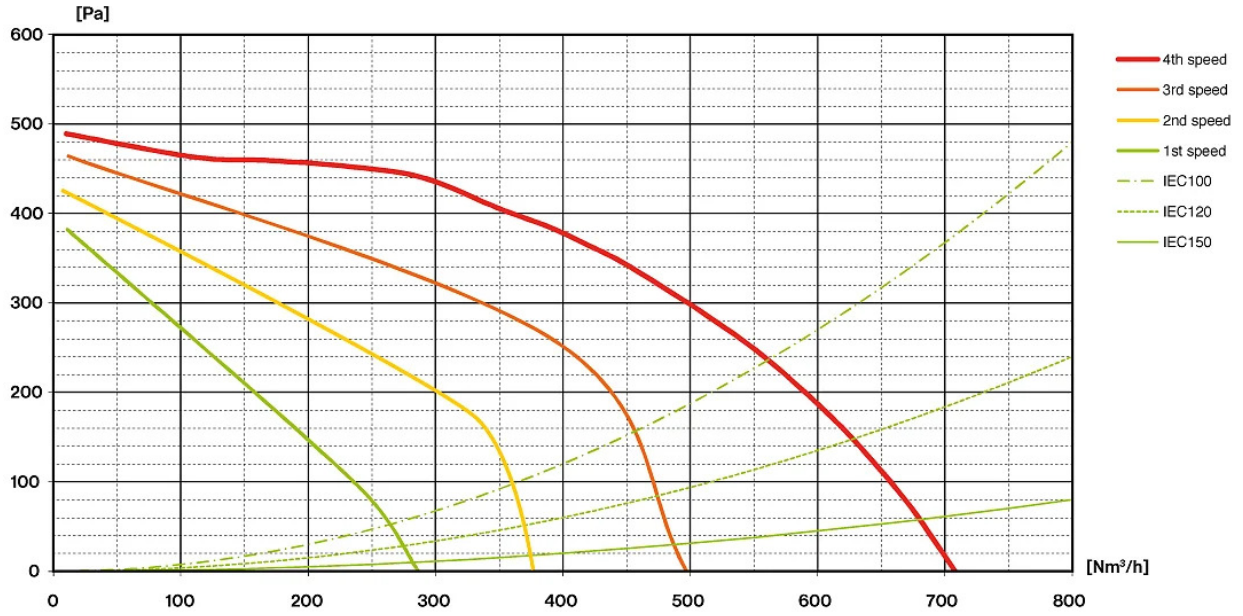

falmec

**STREAM** **EAN-Code 8034122331317**

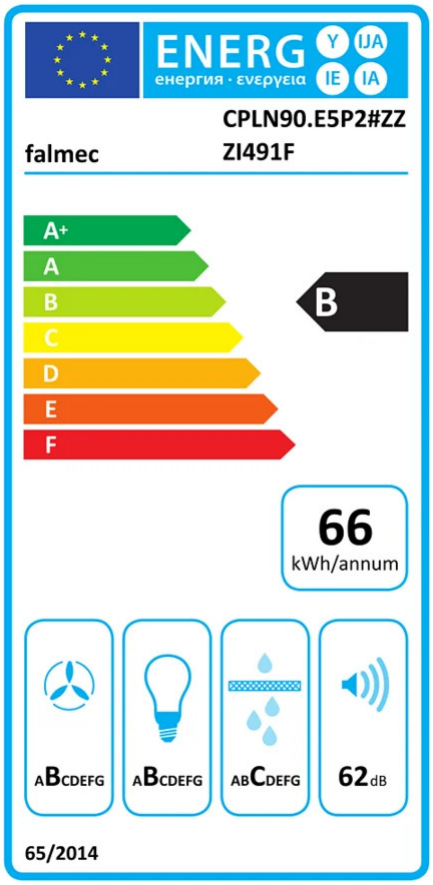


| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Lab | |
| M | Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h | |
| AEC | 66.1 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 26.3 | |
| FDEC | B | |
| LE | 20.5 | |
| LEC | B | |
| GFE | 80 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 280 | m³ /h |
| Qmax | 480 | m³ /h |
| Qboost | 680 | m³ /h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 62 | dBa |
| SPEboost | 68 | dBa |
| PO | 0 | W |
| PS | 0 | W |
| **PI** | | |
| F | 1 | |
| EEI | 63 | |
| Qbep | 382 | m³ /h |
| Pbep | 384 | Pa |
| Qboost | 680 | m³ /h |
| Wbep | 155 | W |
| WL | 5.3 | W |
| Emiddle | 109 | lux |
| Lwa-SPEmax | 62 | dBa |

**PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
**PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 19/01/2026