

Funktion	Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Silence - NRS

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Schwarz lackiert
Materialien/Oberflächen	Schwarzes gehärtetes Glas "satin Look"
Materialien/Oberflächen	Weiß gehärtetes Glas Version mit Edestahl Zentralsstreifen
Technology	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Funktionen	Front wird geöffnet
Steuerung	Elektronische Schaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Dimmbare LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Maße	85 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	52 cm
Notes	From 04.11.2024 the dynamic and dimmable light is included.



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	610 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	46 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	43.4 kg
Nettogewicht	36 kg
Volumen	0.5 m³
Verpackungsgröße	L 1030 x H 497 x P 975 mm

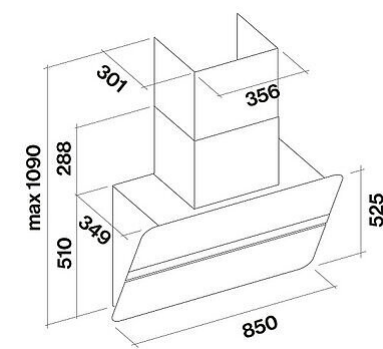


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
101078897	Hochleistungskohlefilter - NRS
KACL.570#I	101284 - Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl
KACL.571#I	101275 - Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl
KACL.571#N	103067 - Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz
KACL.400	101355 - Schallgedämpftes Umlenkstück NRS

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Leistung	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

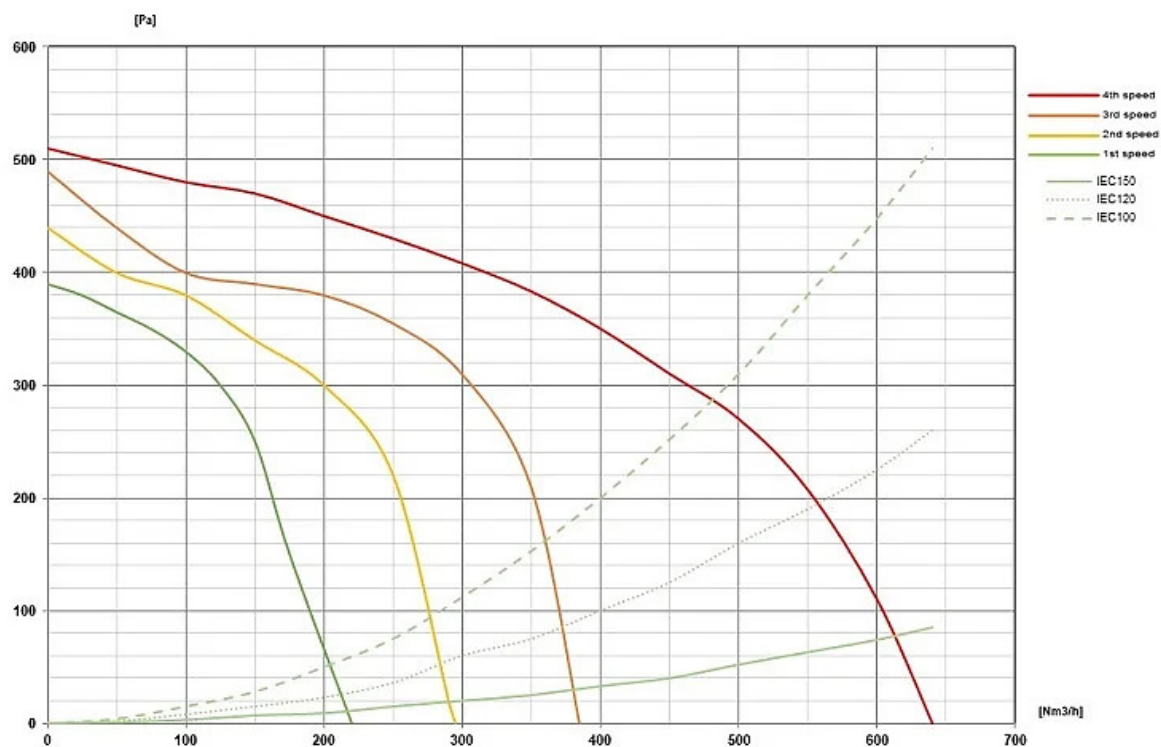

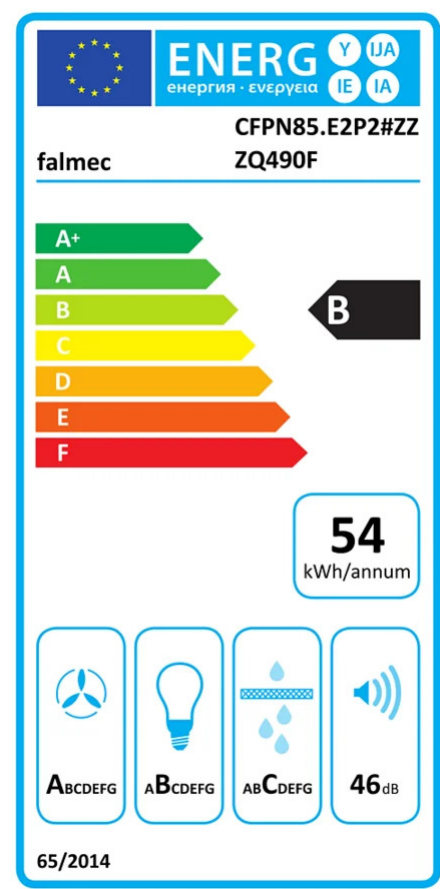

PF		
S	Falmec Lab	
M	Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h	
AEC	53.9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28.3	
FDEC	A	
LE	21.6	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	220	m³ /h
Qmax	375	m³ /h
Qboost	610	m³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	54	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEL	57	
Qbep	356	m³ /h
Pbep	392	Pa
Qboost	610	m³ /h
Wbep	137	W
WL	5.3	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.