falmec

COVER **EAN-Code 8034122362823**

Funktion	Wandhaube - 85 cm - Glas Weiß - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Weißes gehärtetes Glas
Materialien/Oberflächen	Weiß lackiert
Funktionen	Front wird geöffnet
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Dimmbare LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Maße	85 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	52 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024. Dimmable light from January 2025.

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	600 m³/h
Maximale Leistung	570 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B


GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	22.4 kg
Nettogewicht	18.2 kg
Volumen	0.19 m3
Verpackungsgröße	L 950 x H 312 x P 655 mm

falmec

COVER **EAN-Code 8034122362823**







OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	*Beschreibung*
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KCCFN.00#B	101969 - Schacht - Cover - Weiß
105080053	Fernbedienung


falmec

COVER **EAN-Code 8034122362823**

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT


Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	55	61	67
Leistung	210	305	425	570
Maximaler Druck (Pa)	410	600	720	740
Motor Leistung (W)	125	135	165	205
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

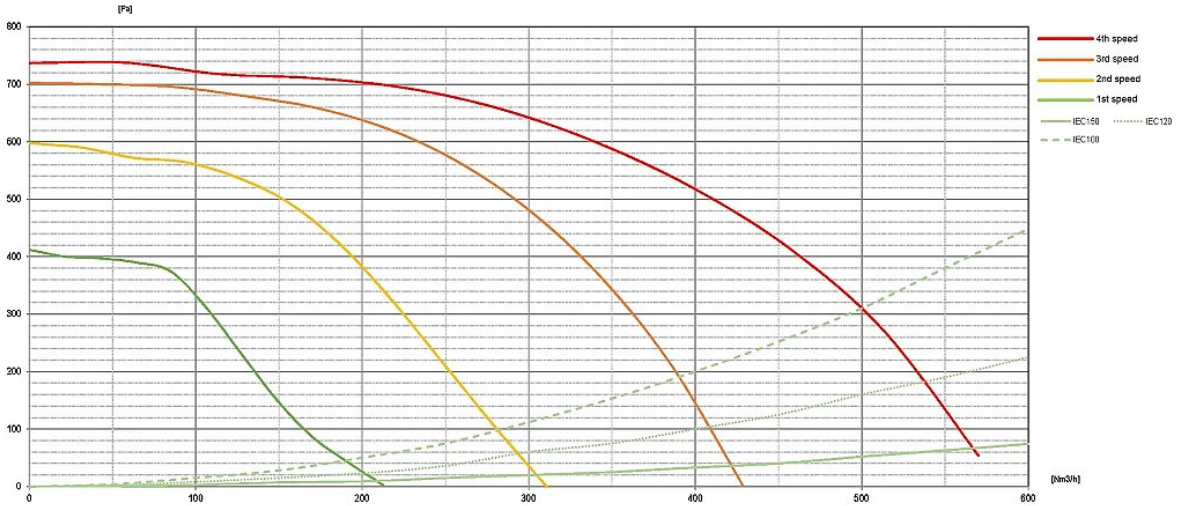

falmec

COVER **EAN-Code 8034122362823**

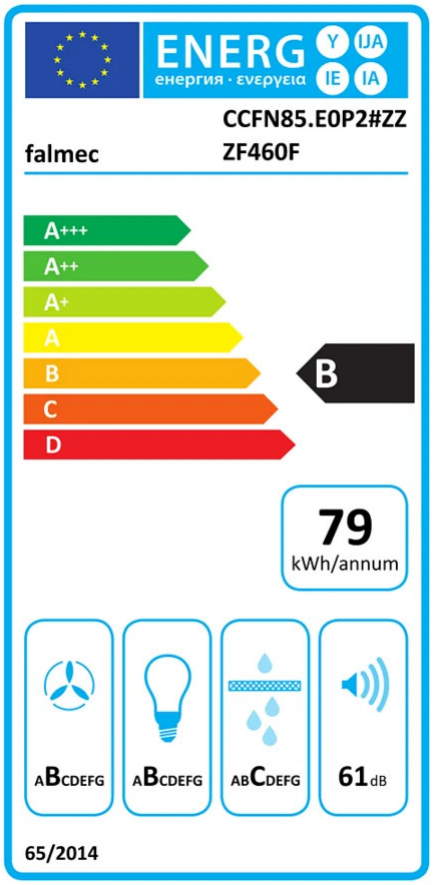

PF		
S	Falmec Lab	
M	Wandhaube - 85 cm - Glas Weiß - 600 m³/h	
AEC	78.7	kWh/a
EEC	B	
FDE	31.6	
FDEC	B	
LE	21.6	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	210	m³ /h
Qmax	425	m³ /h
Qboost	570	m³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEI	60	
Qbep	353	m³ /h
Pbep	584	Pa
Qboost	570	m³ /h
Wbep	205	W
WL	5.3	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 19/01/2026