

Funktion	Deckenlüfter - 120 cm - Weiß / Glas
Design	Saggia - Sommella
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Glas
Materialien/Oberflächen	Weiß lackiert
Funktionen	Randabsaugen LED Beleuchtung Möglichkeit das Paneel zu streichen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	LED (4000 K)
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Motor	Motor separat erhältlich
Maße	120 cm
Maximaler Bodenabstand Elektrisch	150 cm
Maximaler Abstand der Gasebene	150 cm
Notes	

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	90 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h 101327 - Flacher Motor 800 m³/h Remote under-roof 1100 m³/h Brushless 102021 - Zwischenkammergebläse 1300 m³/h 101064 - Außenwandgebläse 1000 m³/h 101636 - Außenwandgebläse 1500 m³/h
Maximale Leistung	830 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	C

GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	52.2 kg
Nettogewicht	45.2 kg
Volumen	0.37 m³
Verpackungsgröße	L 1395 x H 312 x P 865 mm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

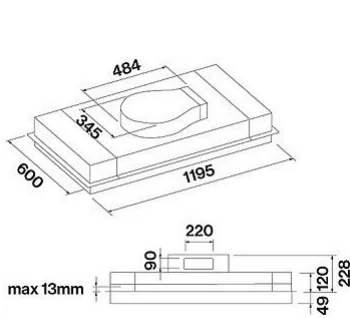

Hood and motor dimensions

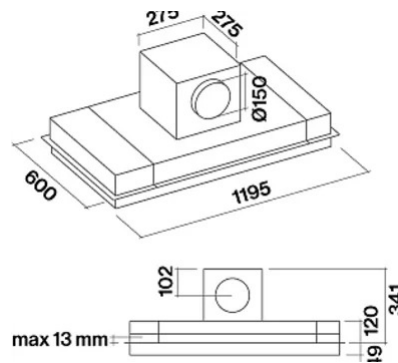

Hood and motor dimensions

OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.782#49F	101327 - Flacher Motor 800 m³/h
KACL.789	101249 - Deckenhaubenanschluss für rechteckige Rohre
KACL.798#41F	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h
KACL.770#41F	Remote under-roof 1100 m³/h Brushless
KACL.786#41F	101064 - Außenwandgebläse 1000 m³/h
KACL.796#4AF	101636 - Außenwandgebläse 1500 m³/h
KACL.797#4AF	102021 - Zwischenkammergebläse 1300 m³/h
KACL.939#BF	101637 - Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
KACL.928	101670 - Ersatzfilter Carbon.Zeo für horizontalen Abgang
KACL.953#BF	102293 - Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
KACL.931	101363 - Ersatzfilter Carbon.Zeo für vertikalen Auslass und Unterbausatz h100 mm
KACL.398	Flange - Ø150
KACL.396	102022 - Auslass Ø200mm

101432 - ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Leistung	360	480	630	830
Maximaler Druck (Pa)	480	520	560	580
Motor Leistung (W)	190	220	250	270
Luftauslass	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

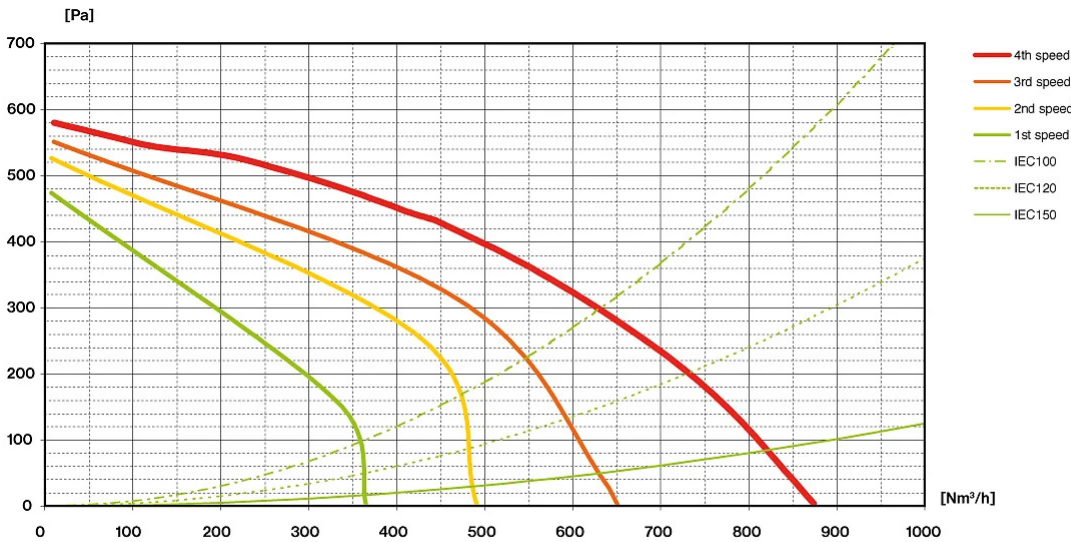


101327 - FLACHER MOTOR 800 M³/H


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung	285	340	470	550
Maximaler Druck (Pa)	400	480	500	600
Motor Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

LEISTUNG / DRUCK

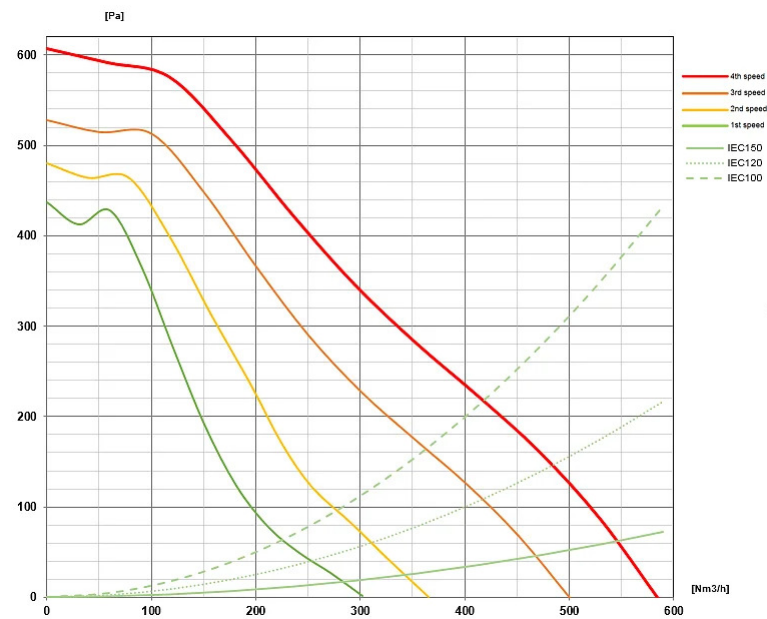

101432 - ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H

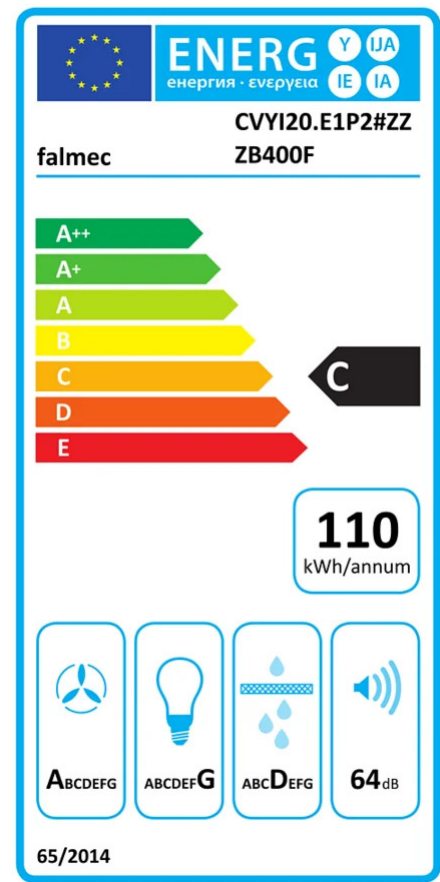

PF		
S	Saggia - Sommella	
M	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h	
AEC	110.2	kWh/a
EEC	C	
FDE	29.5	
FDEC	A	
LE	4	
LEC	G	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	360	m³ /h
Qmax	630	m³ /h
Qboost	830	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEl	72	
Qbep	441	m³ /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830	m³ /h
Wbep	180	W
WL	70	W
Emiddle	277	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

101327 - FLACHER MOTOR 800 M³/H

PF		
S		
M	101327 - Flacher Motor 800 m³/h	
AEC	97.3	kWh/a
EEC	C	
FDE	24.3	
FDEC	B	
LE	4	
LEC	G	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	285	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	550	m³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W

PI		
F	1.1	
EEL	83.1	
Qbep	337	m³ /h
Pbep	298	Pa
Qboost	550	m³ /h
Wbep	115	W
WL	70	W
Emiddle	277	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.