falmec

VIRGOLA **EAN-Code 8034122363585**

Funktion	Einbau - 90 cm - Schwarz - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Mattschwarz lackierter Stahl
Funktionen	Drehbare Klappe aus gehärtetem Glas Schutzklappen für den Rand des Oberschrankes
Steuerung	Elektronische Schaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	52 cm
Notes	Dimmable led lighting since 04.24.23

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	230 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR

Motor	600 m³/h
Maximale Leistung	580 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	56 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	14 kg
Nettogewicht	10.9 kg
Volumen	0.19 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 412 x P 465 mm

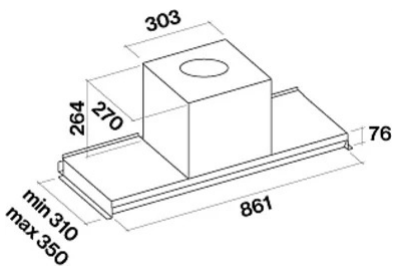

falmec

VIRGOLA **EAN-Code 8034122363585**

OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	*Beschreibung*
KACL.960	Kohlefilter
KACL.107	101142 - Glasboden für Einbauhauben 90 cm
KCVJN.01#N	102655 - Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz
KCVJN.00#N	102656 - Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz
KACL.1059	Luftabweiser für D=150mm Auslass


falmec

VIRGOLA **EAN-Code 8034122363585**

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT


Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Leistung	240	350	580
Maximaler Druck (Pa)	250	400	480
Motor Leistung (W)	130	160	200
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

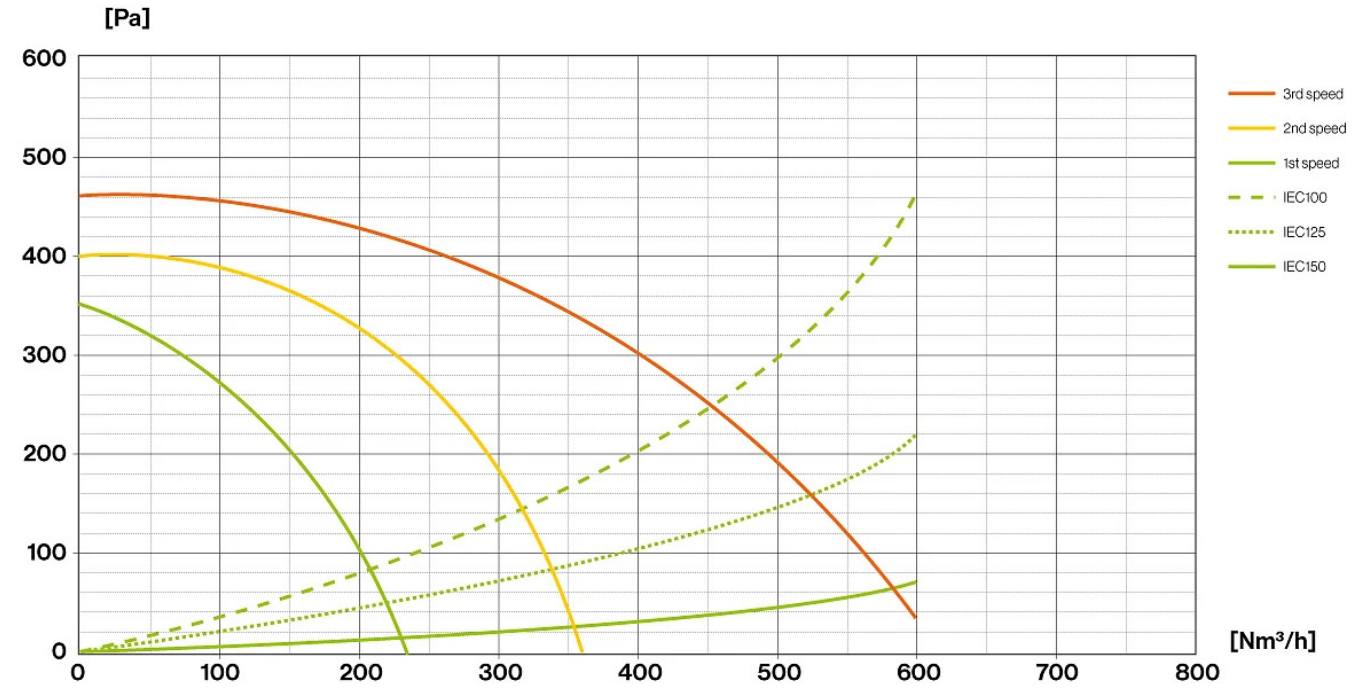

falmec

VIRGOLA **EAN-Code 8034122363585**

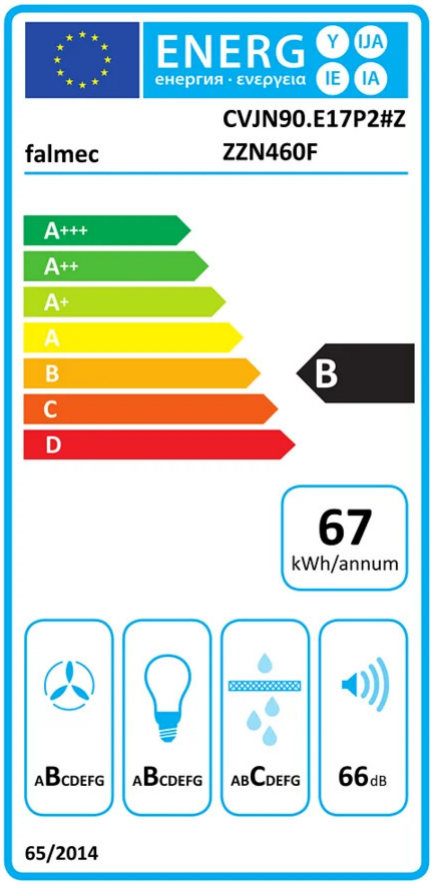

PF		
S	Falmec Lab	
M	Einbau - 90 cm - Schwarz - 600 m³/h	
AEC	67.4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23.2	
FDEC	B	
LE	27.9	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	240	m³ /h
Qmax	580	m³ /h
Qboost	580	m³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	56	dBa
SPEboost		
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEI	68	
Qbep	360	m³ /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580	m³ /h
Wbep	145	W
WL	5.3	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 30/10/2025