falmec

ZERO **EAN-Code 8034122900933**



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

Funktion	Muldenlüfter - 84 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Kochsysteme

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Schwarz glänzende Glaskeramik
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Flex Surface Technologie Air Slide System zur Steuerung der Absaugung Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Funktion	Abluft/Umluft
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Motor	Bürstenloser Motor
Maße	84 cm
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	7560 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Maximale Leistung	515 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	69 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A+


GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	34 kg
Nettogewicht	27.9 kg
Volumen	0.24 m3
Verpackungsgröße	L 1055 x H 377 x P 610 mm


falmec


ZERO **EAN-Code 8034122900933**

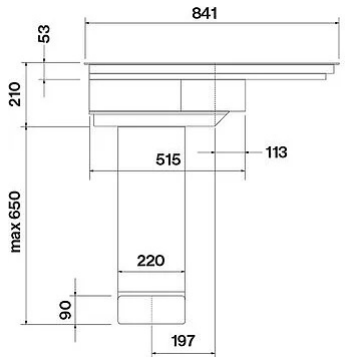





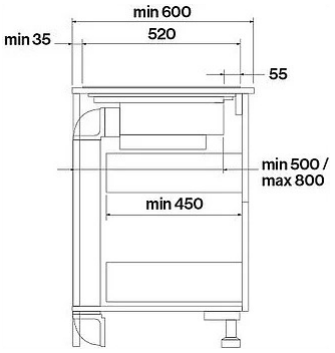









OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	*Beschreibung*
KACL.930	101362 - Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer
KACL.931	101363 - Ersatzfilter Carbon.Zeo für vertikalen Auslass und Unterbausatz h100 mm
KACL.951	Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.952	Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.955	Base grid (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.155#NF	101962 - Schwarzer Rahmen - 84 cm

falmec

ZERO **EAN-Code 8034122900933**

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT				
Motor Leistungsstufen	1	5	9	10
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	62	68	69	70
Leistung	380	460	495	515
Maximaler Druck (Pa)	200	550	780	810
Motor Leistung (W)	11	32	74	131
Luftauslass 150 150 150 150	220x90	220x90	220x90	220x90

LEISTUNG / DRUCK

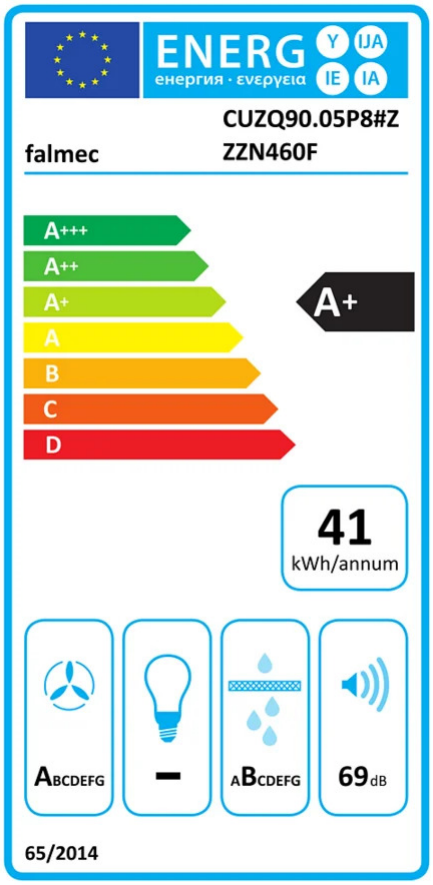

PF		
S	Falmec Lab	
M	Muldenlüfter - 84 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 600 m³/h	
AEC	41.4	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34.8	
FDEC	A	
LE		
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	380	m³ /h
Qmax	495	m³ /h
Qboost	515	m³ /h
SPEmin	62	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	70	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEI	39	
Qbep	305	m³ /h
Pbep	665	Pa
Qboost	515	m³ /h
Wbep	162	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 23/10/2025