falmec

PARALLEL **EAN-Code 8034122366319**



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

Funktion	Lüfterbaustein 76 cm - Weiß - 800 m^3/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Weiß lackiert
Materialien/Oberflächen	Gehärtetes Sicherheitsglas mit einem Weiß-Finish
Funktionen	Randabsaugen Motor drehbar in 4 Richtungen Doppelte Beleuchtung
Steuerung	Touchcontrol Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) LED-Streifen Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Maße	76 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Maximaler Bodenabstand Elektrisch	150 cm
Mindestabstand der Gasebene	52 cm
Maximaler Abstand der Gasebene	150 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m^3/h
Maximale Leistung	638 m^3/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	17.6 kg
Nettogewicht	9.4 kg
Volumen	0.12 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 412 x P 465 mm

falmec

PARALLEL **EAN-Code 8034122366319**








OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	*Beschreibung*
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.1059	Luftabweiser für D=150mm Auslass

falmec

PARALLEL **EAN-Code 8034122366319**

LEISTUNG / DRUCK

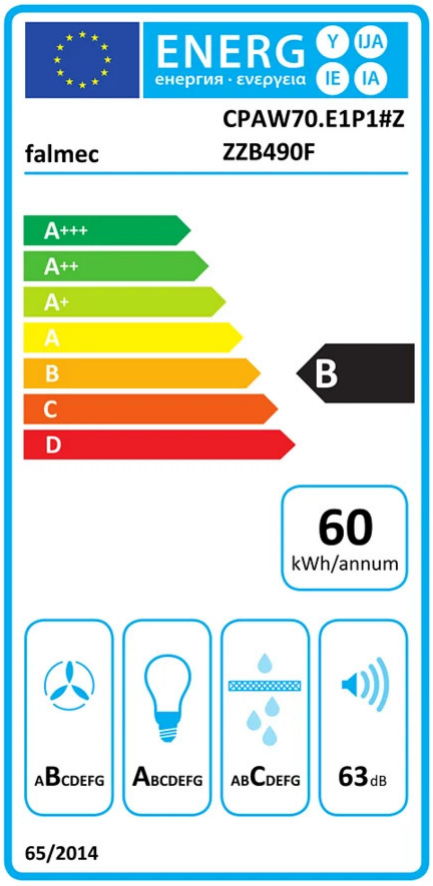

PF		
S	Falmec Lab	
M	Lüfterbaustein 76 cm - Weiß - 800 m³/h	
AEC	59.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27.5	
FDEC	B	
LE	38.1	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m³ /h
Qmax	548	m³ /h
Qboost	638	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEI	60	
Qbep	359	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638	m³ /h
Wbep	139	W
WL	12	W
Emiddle	457	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 16/12/2025