falmec

VERSO **EAN-Code 8034122368665**

Funktion	Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Schwarzes gehärtetes Glas
Funktionen	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten)
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb Touchcontrol
Funktion	Abluft/Umluft
Schächte	Rückseitiger Motorauslass möglich Schacht optional verfügbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Dimmbare LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Optional Kohlefilter
Maße	85 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	52 cm
Notes	From 02.09.2024 the Dialogue System control and dimmable light are included while the carbon filter 103050091 is optional.

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	708 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A


GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	23.8 kg
Nettogewicht	18.7 kg
Volumen	0.27 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 450 x P 595 mm


falmec

VERSO **EAN-Code 8034122368665**










OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	*Beschreibung*
103050091	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
KACL.941	101671 - Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl
KACL.958#NF	102286 - Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz
KCQAN.00#N	102298 - Schacht - Schwarz
105080053	Fernbedienung
KACL.1059	Luftabweiser für D=150mm Auslass

falmec

VERSO **EAN-Code 8034122368665**

LEISTUNG / DRUCK

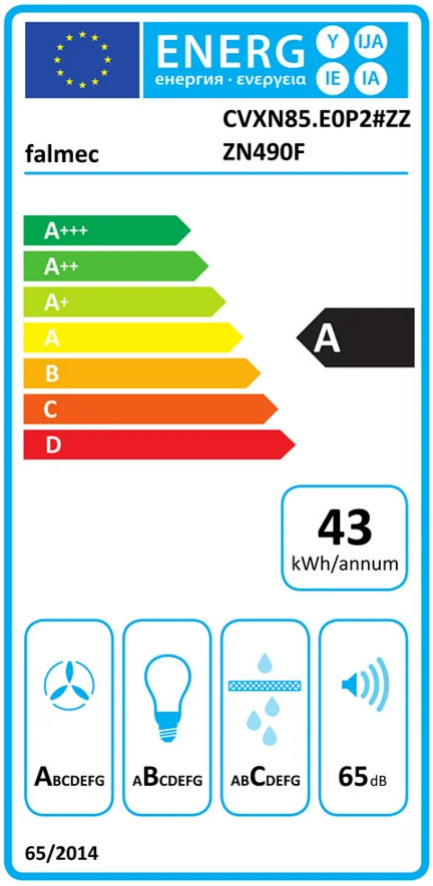

PF		
S	Falmec Lab	
M	Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	43	kWh/a
EEC	A	
FDE	33.3	
FDEC	A	
LE	21.6	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	299	m³ /h
Qmax	584	m³ /h
Qboost	708	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.8	
EEI	46.8	
Qbep	429	m³ /h
Pbep	375	Pa
Qboost	708	m³ /h
Wbep	134	W
WL	5.3	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 05/12/2025