

Funktion	Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Glänzend / weiße LED - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Kochsysteme

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Schwarz glänzende Glaskeramik
Materialien/Oberflächen	Aluminium in Schwarz-Veredelung
Materialien/Oberflächen	Gehärtetes Rauchglas
Funktionen	Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank Flex Surface Technologie Automode (kochabhängige SaugEinstellung) Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne
Steuerung	9 Stufen + Booster Slider Touch-Control
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Led stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Motor	Bürstenloser Motor
Maße	90 cm
Kochfeld Funktionen	Doppel-Bridge Funktion Chefkoch Funktion Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Restwärmeanzeige Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	7560 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Maximale Leistung	665 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A++

GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	51.4 kg
Nettogewicht	42.6 kg

GEWICHTE UND VOLUMEN

Volumen	0.47 m3
Verpackungsgröße	L 1070 x H 512 x P 870 mm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

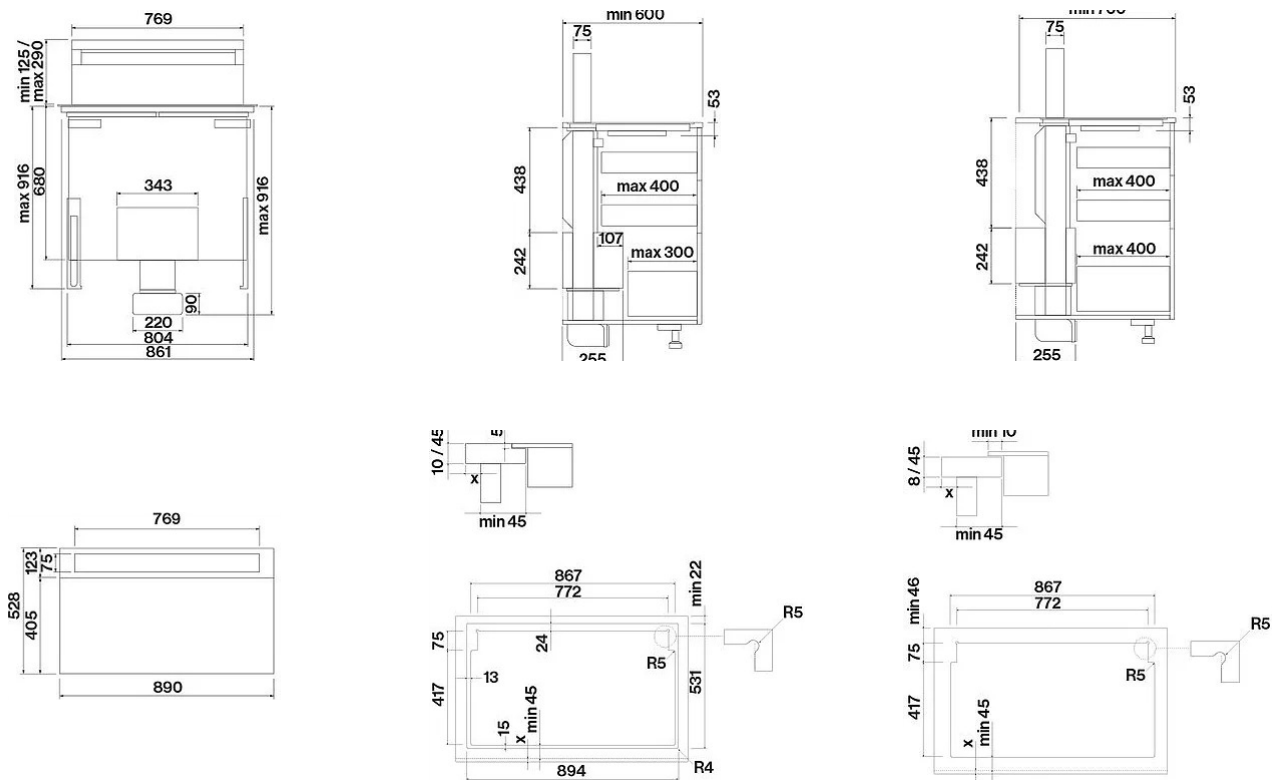

OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
KACL.1042	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar (2x)

LEISTUNG / DRUCK

PF		
S	Falmec Lab	
M	Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Glänzend / weiße LED - 800 m³/h	
AEC	28.1	kWh/a
EEC	A++	
FDE	40.3	
FDEC	A	
LE	0.3	
LEC	G	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	435	m³ /h
Qmax	605	m³ /h
Qboost	665	m³ /h
SPEmin	56	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	33	
Qbep	414	m³ /h
Pbep	413	Pa
Qboost	665	m³ /h
Wbep	119	W
WL	9	W
Emiddle	3	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.