

Funktion

Arbeitsplattenhaube 90 cm -Glas Schwarz -
800m³/h

Kollektion

Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen

Gehärtetes Rauchglas

Materialien/Oberflächen

Aluminium in Schwarz-Veredelung

Funktionen

Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten
System zur Einstellung der Motorposition zur
Optimierung des Platzbedarfs im Schrank
Fett- und Geruchsfilterkorb mit
Flüssigkeitsauffangwanne

Steuerung

Dialogsystem Automatikbetrieb
Touchcontrol
Fernbedienung optional verfügbar

Funktion

Abluft/Umluft

Beleuchtung

Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
Led stripe 7 W - 2700 K / 5600 K

Filter

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar
(optional)

Motor

Bürstenloser Motor

Maße

90 cm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der
ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

180 W

Stromanschluss / Frequenz

220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor

Bürstenloser Motor 800 m³/h

Maximale Leistung

665 m³/h I.E.C.61591

Maximale Lautstärke

64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

Energieklasse

A++

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

38.8 kg

Nettogewicht




31.7 kg


Volumen

0.37 m³

Verpackungsgröße

L 1070 x H 402 x P 870 mm

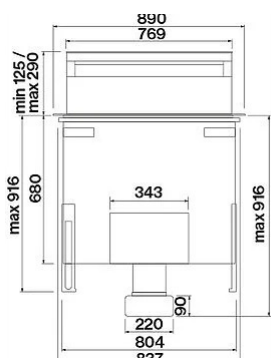

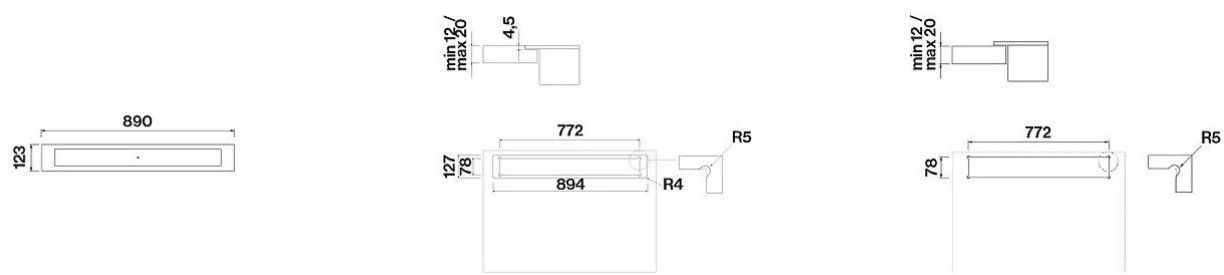

OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
KACL.1042	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar (2x)
105080061	Fjernbetjening (Level, Levante)

LEISTUNG / DRUCK

PF		
S		
M	Arbeitsplattenhaube 90 cm -Glas Schwarz - 800m³/h	
AEC	28.1	kWh/a
EEC	A++	
FDE	40.3	
FDEC	A	
LE	0.3	
LEC	G	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	435	m³ /h
Qmax	605	m³ /h
Qboost	665	m³ /h
SPEmin	56	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	33	
Qbep	414	m³ /h
Pbep	413	Pa
Qboost	665	m³ /h
Wbep	119	W
WL	9	W
Emiddle	3	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.