

Funktion	Deckenlüfter - 90 cm - LED - Weiß
Design	Falmecc Lab
Kollektion	Design
EIGENSCHAFTEN	
Materialien/Oberflächen	Weiß lackiert (RAL 9016)
Materialien/Oberflächen	Glas
Funktionen	Randabsaugen Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Motor	Motor separat erhältlich
Maße	90 cm
Maximaler Bodenabstand Elektrisch	150 cm
Maximaler Abstand der Gasebene	150 cm
Notes	Cut-out size: 505 x 940 mm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	35 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR


Motor	101327 - Flacher Motor 800 m³/h 101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h Remote under-roof 1100 m³/h Brushless
Maximale Leistung	695 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	30.4 kg
Nettogewicht	27.2 kg
Volumen	0.17 m³
Verpackungsgröße	L 1120 x H 222 x P 670 mm



Nuvola Led 90 - under roof motor

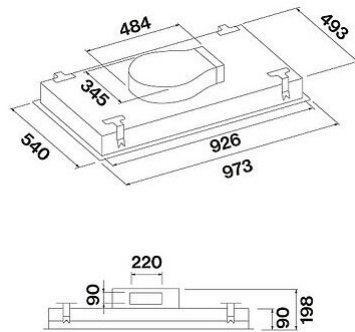

Nuvola led 90 - slim motor

OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.789	101249 - Deckenhaubenanschluss für rechteckige Rohre
KACL.396	102022 - Auslass Ø200mm
KACL.782#49F	101327 - Flacher Motor 800 m³/h
KACL.798#41F	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h
KACL.786#41F	101064 - Außenwandgebläse 1000 m³/h
KACL.796#4AF	101636 - Außenwandgebläse 1500 m³/h
KACL.797#4AF	102021 - Zwischenkammergebläse 1300 m³/h
KACL.939#BF	101637 - Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
KACL.953#BF	102293 - Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
KACL.398	Flange - Ø150
KACL.1049	Regenerierbarer Carbon.Zeo Microtech-Filter für "Plug-and-Play"-Installation (Deckenhauben bis zu 100 cm)
KACL.1064#BF	103907 - Luftauslass für Deckenhauben Innen für „Plug & Play“ Filter - Weiß

101327 - FLACHER MOTOR 800 M³/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung	245	350	470	540
Maximaler Druck (Pa)	400	480	530	600
Motor Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

LEISTUNG / DRUCK

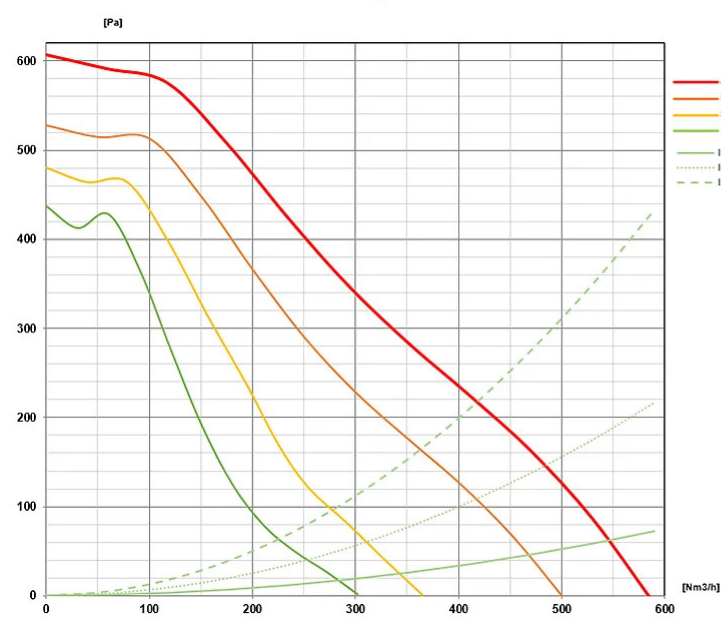


101432 - ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Leistung	365	480	600	695
Maximaler Druck (Pa)	510	520	560	590
Motor Leistung (W)	190	220	250	270
Luftauslass	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

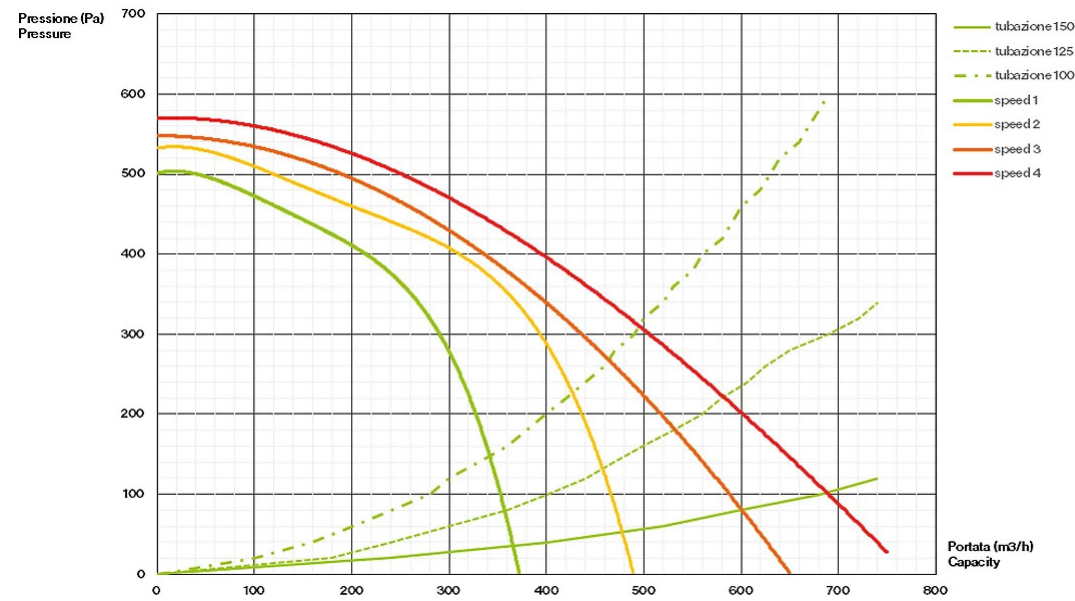


REMOTE UNDER-ROOF 1100 M3/H BRUSHLESS

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	62	66	69
Leistung	360	500	650	850
Maximaler Druck (Pa)	340	480	490	500
Motor Leistung (W)	-	-	-	230
Luftauslass	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

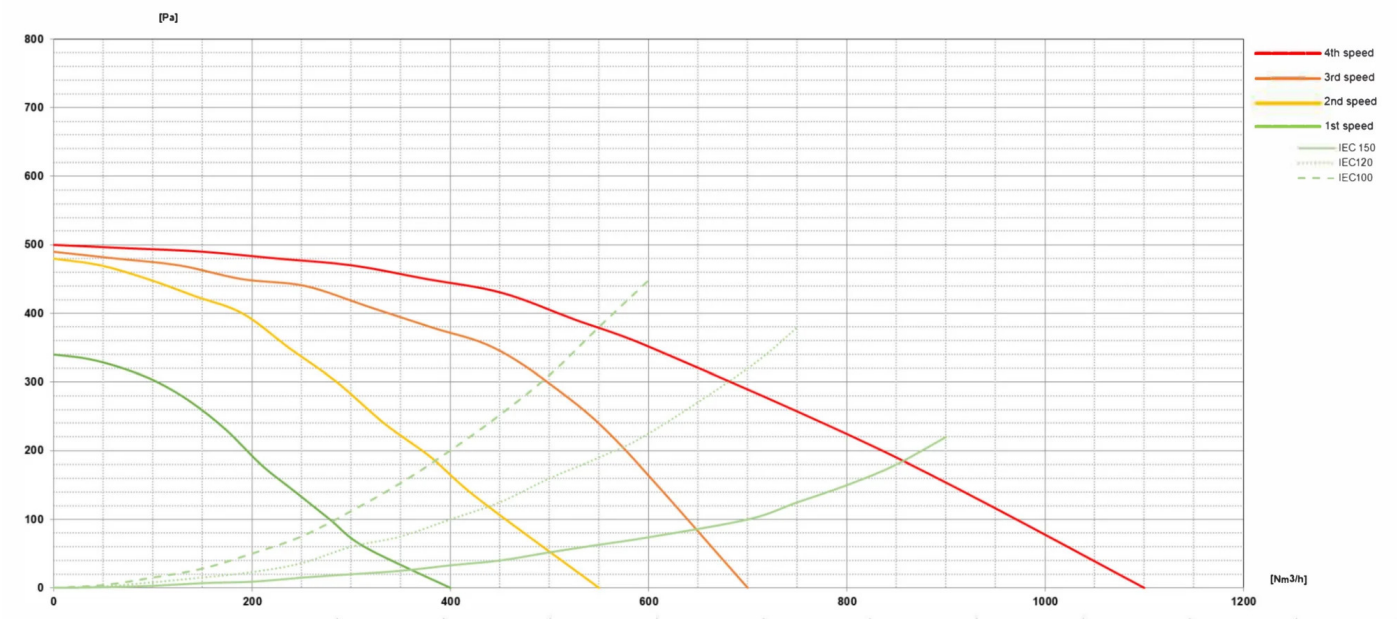

101432 - ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H



ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA

IE IA

CNU190.E1P2#ZZ

ZB400F

falmec

A+++

A++

A+

A

B

C

D

B

83

kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



62 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Lab	
M	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h	
AEC	82.9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28.1	
FDEC	A	
LE	17.5	
LEC	C	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	365	m³ /h
Qmax	600	m³ /h
Qboost	695	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEl	68	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	414	Pa
Qboost	695	m³ /h
Wbep	157	W
WL	35	W
Emiddle	613	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

rev. 19/01/2026

101327 - FLACHER MOTOR 800 M³/H

PF		
S		
M	101327 - Flacher Motor 800 m³/h	
AEC	70.9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24.2	
FDEC	B	
LE	17.5	
LEC	C	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	245	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	540	m³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEl	73.3	
Qbep	332	m³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540	m³ /h
Wbep	113	W
WL	35	W
Emiddle	613	lux
Lwa-SPEmax		dBa

REMOTE UNDER-ROOF 1100 M3/H BRUSHLESS

PF		
S	Remote under-roof 1100 m3/h Brushless	
M	Remote under-roof 1100 m3/h Brushless	
AEC	17.9	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	42	
FDEC	A	
LE	17.5	
LEC	C	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	330	m ³ /h
Qmax	716	m ³ /h
Qboost	680	m ³ /h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1	
EEL	25.2	
Qbep	399	m ³ /h
Pbep	368	Pa
Qboost	680	m ³ /h
Wbep	97	W
WL	0	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsbeitrag beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.